

# FRAMA F-LINK

Intelligent, Internet-baserad kommunikation för din Frama frankingsmaskin.




# FRAMA F-LINK MODELLER

Med Frama F-Link, har du full tillgång till en modern Internet-baserad kommunikation gentemot Frama's server. Med Frama F-Link uppdateras dina porton, utbyts data med Posten, nedladdning av reklamklichéer samt övriga programuppdateringar. Allt detta görs snabbt och säkert med F-Link.


F-link gör att man är väldigt flexibel. Antingen sker anslutningen trådlöst över ett krypterat Wi-Fi nätverk eller med nätverkskabel till LAN. Det går snabb och enkelt att integrera F-Link till ditt nätverk tack vare Plug & Play egenskapen. LED panelen informerar om statusen på enheten, och den exklusiva F-Messaging funktionen försäkrar att din F-Link även kan skicka meddelanden till frankeringsmaskinens display. Allt som allt - en sofistikerad och välgenomtänkt lösning

ng som inte lämnar något åt slumpen med tanke på flexibilitet och vara utrustad för framtiden!

Frama F-Link konfigurerar automatiskt till ditt nätverk med en DHCP server (Plug & Play). Individuell IP-adress och proxy konfiguration kan enkelt bli anpassad med inbyggd web-baserad användargränssnitt.

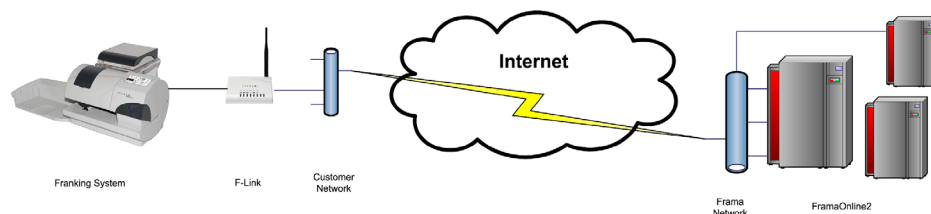

**F-Link a/b**  
Frama frankeringsmodeller  
Matrix F2, Matrix F4, Matrix F6

<b>Nätverk</b>	Nätverksanslutning med Internet länk (https, port 443)
<b>Wi-Fi Kommunikation</b>	åtkomstpunkt som överensstämmer med IEEE 802.11n, g eller b
<b>Internet-browser</b>	version 2012 eller senare för Wi-Fi-inställningar, proxy setup, manuell konfiguration utan DHCP (testad: IE, Firefox och Safari). OS-oberoende inställning möjlig i webbläsaren, möjliggör användning med Windows, Mac OS och Linux-maskiner
<b>Fast IP adress</b>	192.168.1.200
<b>Supported Internet protocol</b>	IPv4
<b>DHCP support</b>	standard, framåt proxy
<b>Wi-Fi network</b>	IEEE 802.11n till 150 Mbps, bakåtkompatibel till WLAN 802.11g och b
<b>Wi-Fi encryption</b>	WPA2/WPA-PSK (AES & TKIP & TKIPAES), WPA2/WPA-PSK blandat läge, WEP 64/128 bitar 100 Base-T, 10/100Mbps RJ-45 LAN- seriell eller a / b-anslutning (kombinerad) 12 V, 1A
<b>Ethernet</b>	100 Base-T, 10/100Mbps RJ-45 LAN
<b>Frinking system port</b>	serial or a/b connection (combined)
<b>Power supply</b>	12 V, 1A
<b>Genomsnittlig strömförbrukning</b>	10 Watt
<b>Specifikation</b>	100-240 V, 50/60 Hz, 0.3A, Effektivitetnivå: 
<b>Dimensioner B x H x D (utan antenn)</b>	143 x 26 x 97 mm
<b>Driftsförhållande</b>	Temperaturområde 10 °C - 40 °C, relativ luftfuktighet 10% - 80%
<b>Status Information</b>	Meddelanden på frankering-panel (IP-adress, statusmeddelanden) LED statusinformation